


HS series

75HP

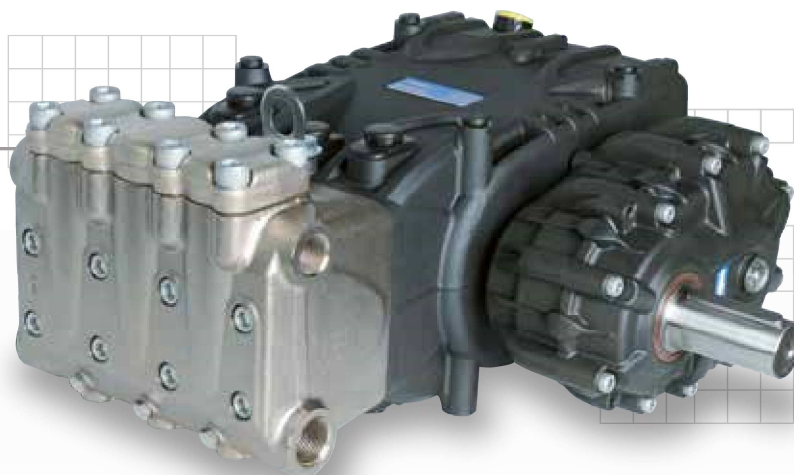

CARTER SIMMETRICO per conversione rapida
sporgenza albero dx o sx.

SYMMETRICAL POWER END for easy and
quick right left side shaft conversion.

COSTRUZIONE

- Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 3 versioni.
- Sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione.
- Valvole aspirazione mandata a contatto sferico.
- Lubrificazione a sbattimento.
- Riduttore di giri laterale disponibile in 3 rapporti riduzione e posizionabile a destra o sinistra della pompa.
- Versioni disponibili su richiesta con sistema di flussaggio tenute.



CONSTRUCTION

- Triplex plunger pump, available in 3 versions.
- Low-high pressure packing design with integrated cooling system.
- High volumetric efficiency suction/delivery valves featuring new spherical design of sealing areas.
- Splash lubrication.
- External gearbox available in 3 ratios and positionable on left or right side of the pump.
- Flushing systems available on request on selected versions.

Tipo pompa Pump type	Portata Volume		Pressione Pressure			Riduttore r.p.m.			Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.	1:1,25	1:1,5	1:1,83	hp	kW	
HS 18	45	11.9	600	60	8700	1500 / 1800 / 2200			70	51,5	80
HS 20	56	14.8	500	50	7250	1500 / 1800 / 2200			73	53,7	80
HS 22	68	18.0	400	40	5800	1500 / 1800 / 2200			71	52,2	79

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency
Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

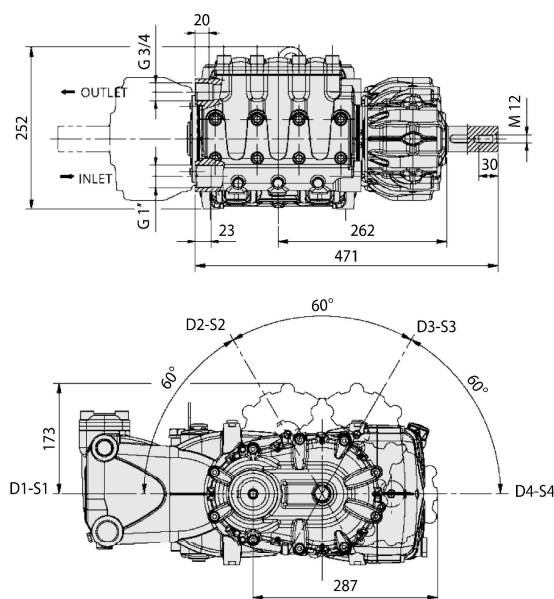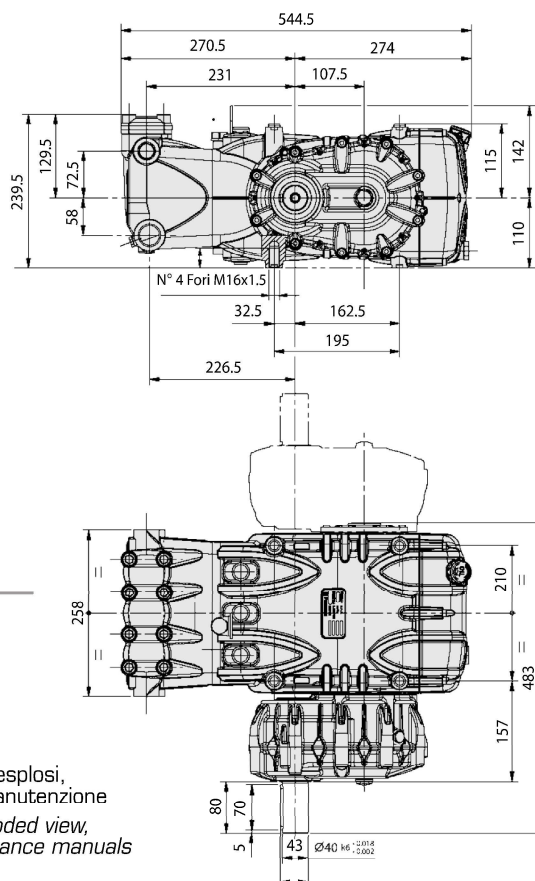

Scheda tecnica, esplosi,
manuali uso e manutenzione
Data sheet, exploded view,
repair & maintenance manuals