

KT LP series

35HP



CARTER SIMMETRICO per conversione rapida sporgenza albero dx o sx.

SYMMETRICAL POWER END for easy and quick right left side shaft conversion.

COSTRUZIONE

- Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 6 versioni.
- Sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione.
- Valvole aspirazione mandata a disposizione ortogonale.
- Lubrificazione a sbattimento.
- Versioni disponibili su richiesta con sistema di flussaggio tenute.

CONSTRUCTION


- Triplex plunger pump, available in 6 versions.
- Pressure packing design with integrated cooling system.
- Orthogonally fitted valves.
- Splash lubrication.
- Flushing systems available on request on selected versions.

Tipo pompa Pump type	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
KT 24	51	13.5	250	25	2900	1450	33	24,4	40
	62	16.3	200	20	2900	1750	32	23,6	
KT 28	70	18.4	200	20	2900	1450	36	26,7	40
	84	22.2	175	17,5	2540	1750	38	28,0	
KT 30	80	21.1	175	17,5	2540	1450	36	26,7	40
	96	25.5	140	14	2030	1750	35	26,0	
KT 32	91	24.0	150	15	2175	1450	35	26,0	40
KT 36	115	30.4	120	12	1740	1450	36	26,7	40
	125	33.1	125	12,5	1813	1580	41	29,9	
KT 40	142	37.5	100	10	1450	1450	37	27,1	38

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency

Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

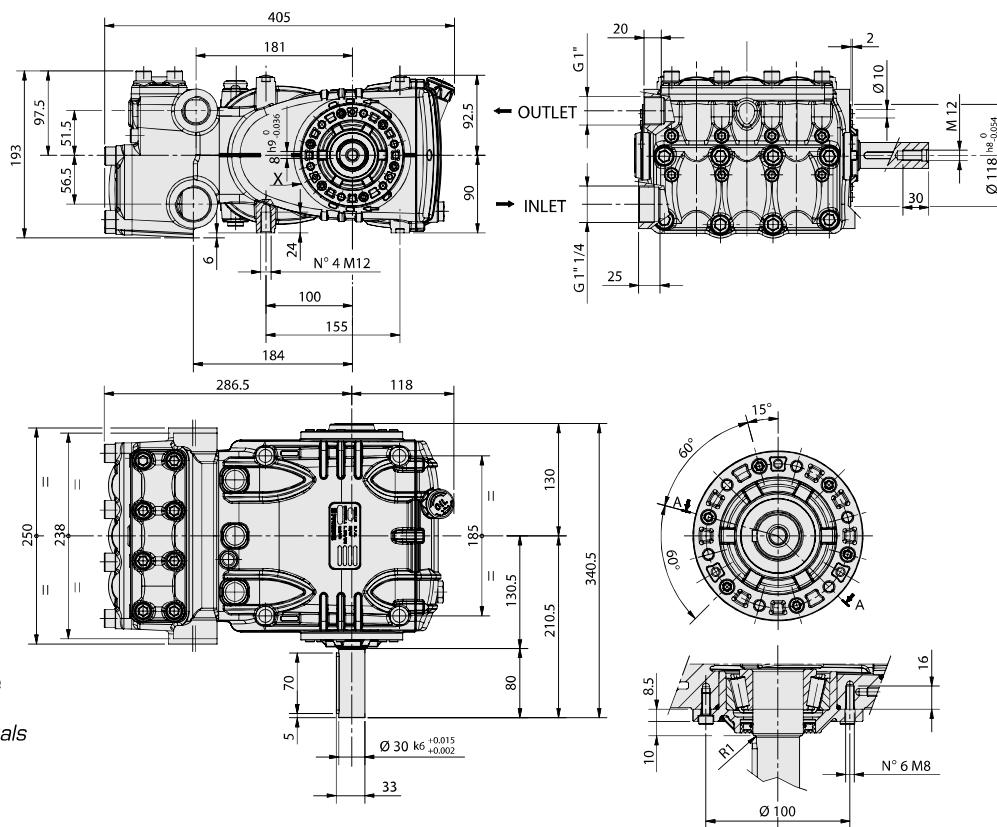

Scheda tecnica, esplosi,
manuali uso e manutenzione

Data sheet, exploded view,
repair & maintenance manuals