

MKHP series

150HP



COSTRUZIONE

- Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 3 versioni.
- Sistema di tenute con camera di ricircolo e lubrificazione in bassa pressione.
- Valvole aspirazione mandata a contatto sferico.
- Lubrificazione a sbattimento.
- Riduttore di giri laterale disponibile in 2 rapporti riduzione e posizionabile a destra o sinistra della pompa.
- Kit drenaggio valvole.
- Versioni disponibili su richiesta con sistema di flussaggio tenute.

CONSTRUCTION


- Triplex plunger pump, available in 3 versions.
- Low-high pressure packing design with integrated cooling system.
- High volumetric efficiency suction/delivery valves featuring new spherical design of sealing areas.
- Splash lubrication.
- External gearbox available in 2 ratios and positionable on left or right side of the pump.
- Drain valve kit.
- Flushing systems available on request on selected versions.

Tipo pompa Pump type	Portata Volume		Pressione Pressure			Riduttore r.p.m.		Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.	1:2,65	1:3,29	hp	kW	
MK 40	154	40.5	400	40	5800	1500 / 1800		160	118	400
MK 45	194	51.3	300	30	4350	1500 / 1800		151	111	400
MK 50	240	63.4	250	25	3625	1500 / 1800		156	115	400


Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency

Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

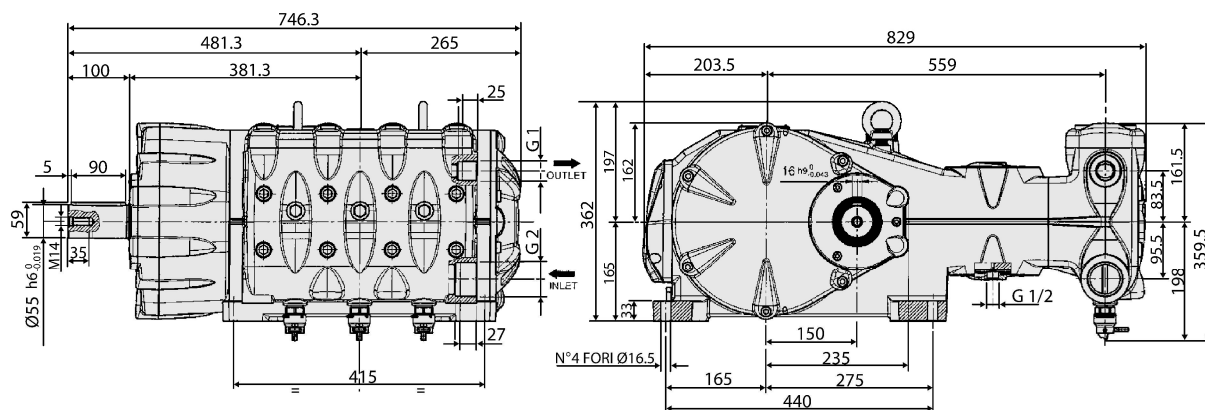

POSIZIONAMENTO RIDUTTORE - GEARBOX POSITIONING

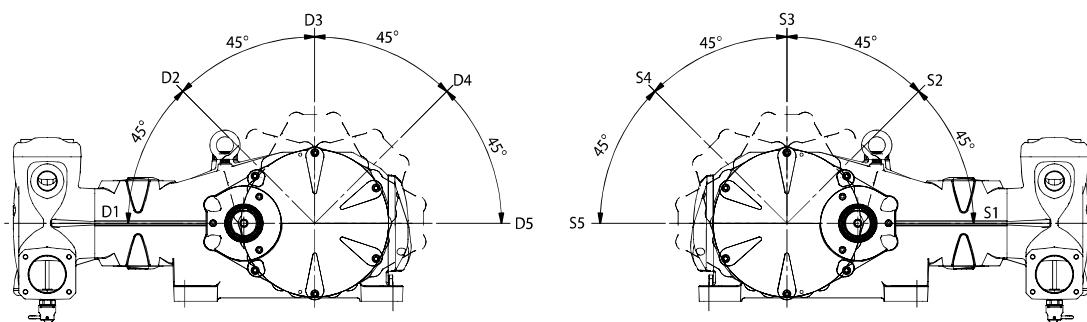

Scheda tecnica, esplosi,
manuali uso e manutenzione
Data sheet, exploded view,
repair & maintenance manuals