

VFH series

50HP

COSTRUZIONE

- Pompa a 3 pistoni tuffanti orizzontali, disponibile in 2 versioni.
- Sistema di raffreddamento pistoni e guarnizioni di pressione.
- Valvole aspirazione mandata coassiali.
- Lubrificazione a sbattimento.

CONSTRUCTION

- Triplex plunger pump, available in 2 versions.
- Pressure packing integrated cooling system.
- Coaxial suction / delivery valves.
- Splash lubrication.



CARTER SIMMETRICO per conversione rapida sporgenza albero dx o sx.


SYMMETRICAL POWER END for easy and quick right left side shaft conversion.

Tipo pompa Pump type	Portata Volume		Pressione Pressure			g/min r.p.m.	Potenza Power		Peso Weight kg
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.		hp	kW	
VFH 12	12,5	3.3	1500	150	21750	750	50	36,8	65
	15	4.0	1200	120	17500	900	50	36,8	65
VFH 14	17	4.5	1100	110	16000	750	50	36,8	65
	23	6.0	800	80	11600	1000	50	36,8	65


Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency

Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

DIMENSIONI D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

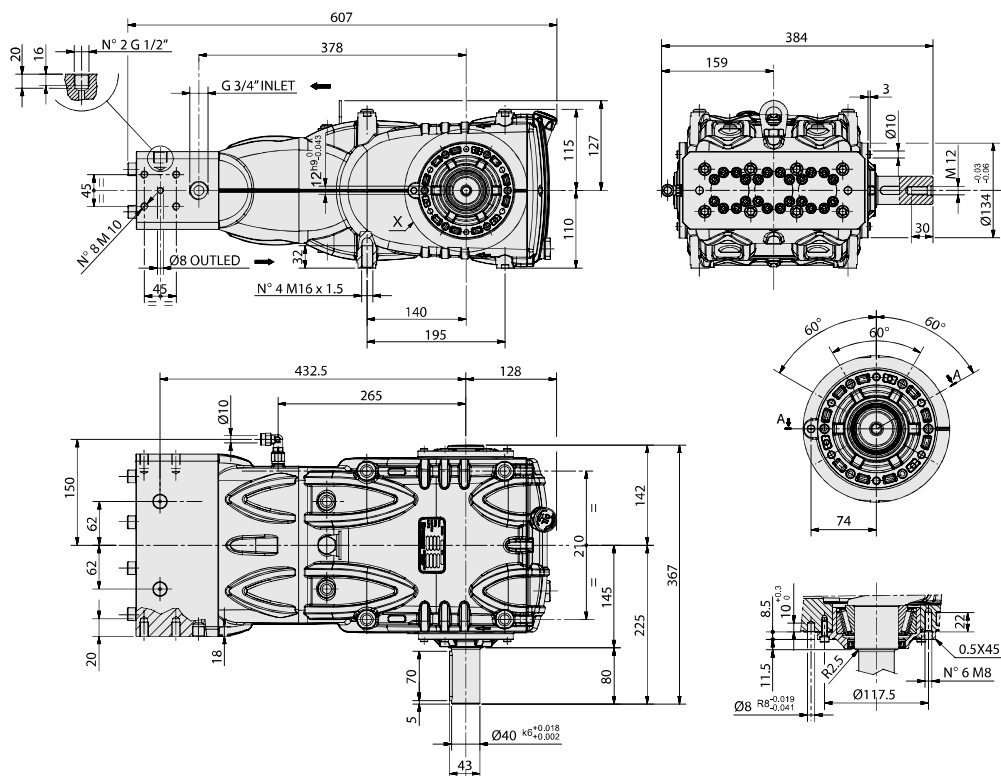

KIT DI CONNESSIONE - CONNECTION KIT

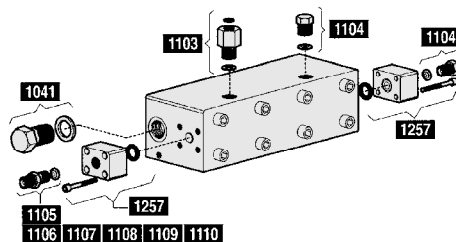

KIT1041	INLET	G 3/4"
KIT1103	OUTLET	G 1/2" HP - G 1/2"
KIT1104	OUTLET	G 1/2" HP
KIT1105	OUTLET	G 1/2" HP - G 1/4"
KIT1106	OUTLET	G 1/2" HP - G 3/8"
KIT1107	OUTLET	G 1/2" HP - M14x 1,5
KIT1108	OUTLET	G 1/2" HP - M20x 1,5
KIT1109	OUTLET	G 1/2" HP - M22x 1,5
KIT1110	OUTLET	G 1/2" HP - M24x 1,5
KIT1257	OUTLET	G 1/2" HP

Suffix HP: Con pastiglia conica
Suffix HP: With conical seal



Scheda tecnica, esplosi,
manuali uso e manutenzione
Data sheet, exploded view,
repair & maintenance manuals